


Fiche de cotes

Toit en pente - Solatube 160DS et 290DS

Prénom NOM : _____ Date : _____ SOCIETE : _____
 Département : _____ Numéro de Tel : _____
 Devis Matériel + livraison : OUI NON Adresse : _____
 Être dirigé vers un installateur : OUI NON Code Postal / VILLE : _____

Votre situation

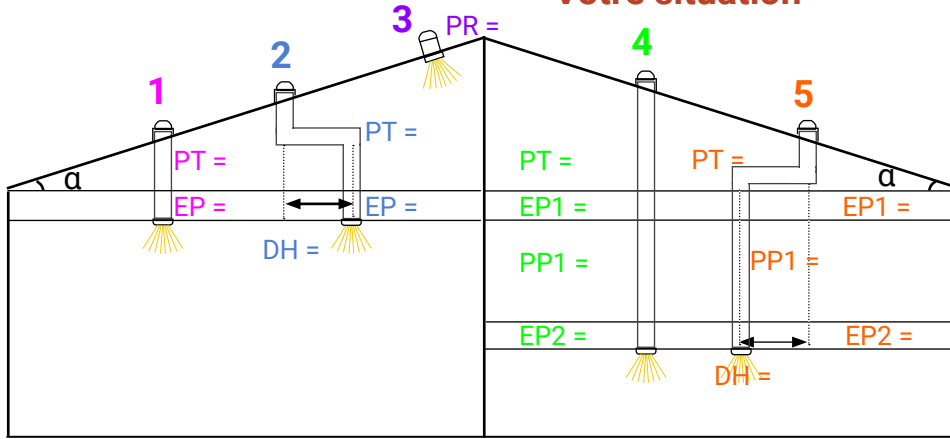

α : Pente de toit
° ou %

Situation 1 : Pièce à éclairer sous les combles SANS dévoiement horizontal

Situation 2 : Pièce à éclairer sous les combles AVEC dévoiement horizontal

Situation 3 : Plafond rampant

Situation 4 : Pièce à éclairer sous un autre étage SANS dévoiement horizontal

Situation 5 : Pièce à éclairer sous un autre étage AVEC dévoiement horizontal

PT : Hauteur plafond, toit
EP : Epaisseur du plafond
PR : Plafond rampant

DH : Dévoiement horizontal
PP : Hauteur plafond, pièce

Commentaires & Précisions : Si situation spécifique, ne pas hésiter à joindre un plan.

Local à éclairer

Dimensions de la zone sombre à éclairer :

- L (Longueur) :
- l (largeur) :
- h (hauteur) :

Diffuseur souhaité

ROND : Modèle de base VUSION
VUSION
JUSTFROST
PRISMATIC PC (ERP)
TIERDROP
CARRE :
JUSTFROST

Modèle Solatube et nombre

Solatube 160 DS - Diam 250 mm

Solatube 290 DS - Diam 350 mm

Options

Régulateur d'intensité

(Pour faire varier la luminosité)

Avec au choix :

- Commande murale
- Télécommande sans fil

Occultant magnétique (compatible avec les diffuseurs ronds Vusion et Prismatic PC)

Pince de préhension

Kit lumière électrique pour ampoule
(ampoule E27 non fournie)

Kit lumière électrique LED intégrée

Télécommande sans fil avec variation de lumière

Rehausse (permet de surélever le dôme)

Couverture

Tuiles canal/mécaniques - Lauzes - Tuiles plates à emboîtement

Ardoises - Shingles - Tuiles plates sans emboîtement

Bac acier avec isolation externe (voir Fiche de cotes Maison - Toit Plat)

Bac acier - Bac zinc avec nervures extérieures
(Voir Fiche de cotes Bac Acier Sec)

Autres

N'hésitez pas à nous appeler pour remplir la fiche de cotes.