


Fiche de cotes Toit plat

SOCIETE : Contact et fonction :
 Numéro de Tel : Date :
 Adresse :
 Nom du chantier et adresse :
 Être dirigé vers un installateur : Oui Non ERP : Oui Non

Votre situation

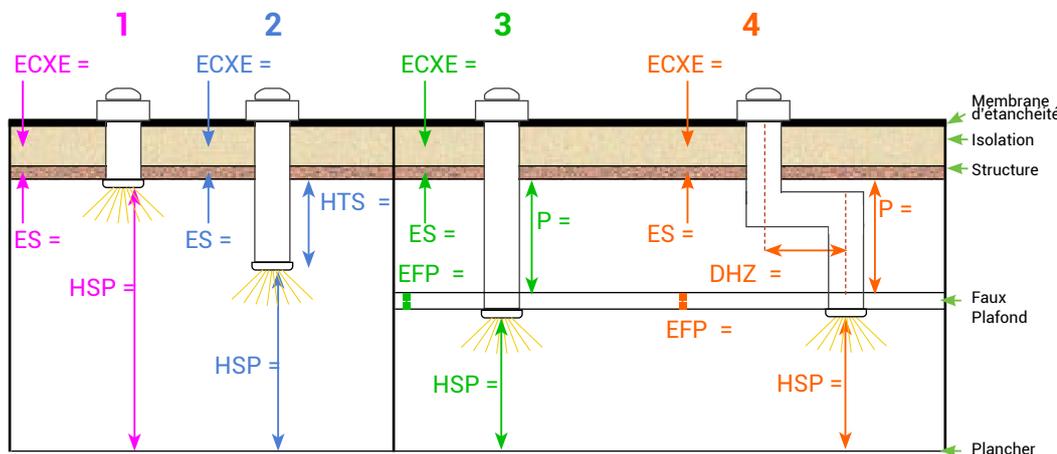

ECXE : Épaisseur du CompleXE - étanchéité Extérieure

ES : Épaisseur de la Structure (acier, béton, bois...)

HTS : Hauteur Tube Suspendu

EFP : Épaisseur du Faux Plafond

P. Plénum (hauteur entre le dessous de la structure et le haut du plafond)

DHZ : Dévoisement HoriZontal

HSP : Hauteur Sous Plafond

Situation 1 : Local à éclairer sous la toiture

Situation 3 : Local à éclairer sous un autre étage

Situation 2 : Local à éclairer sous la toiture, tube suspendu

Situation 4 : Local à éclairer sous un autre étage AVEC dévoiement horizontal

Type de couverture

Couverture chaude : Isolation SUR la structure
 Couverture froide : Isolation SOUS la structure

Structure

Ossature Bois Dalle Béton Bac Acier

Commentaires & Précisions : Si situation spécifique, ne pas hésiter à joindre un plan.

Local à éclairer

Le local est-il éclairé par d'autres ouvrants :

Non Fenêtres
 Lanterneaux Autres ouvertures

Surface sombre à éclairer :

- L(Longueur) :
- l (largeur) :
- h (hauteur) :

Modèle Solatube et nombre

- Solatube160DS - Diam 250 mm
- Solatube 290DS - Diam 350 mm
- Solatube 330DS - Diam 530 mm
- Solatube M74DS - Diam 740 mm

Type de Plafond - Faux Plafond

Type de faux plafond :

- Dalle 600 x 600
- Plaque
- Autre

Forme de l'abergement (costière)

Rond Carré

N'hésitez pas à nous appeler pour remplir la fiche de cotes.

Fiche de cotes Maison - Toit plat

Nombre de diffuseur souhaité

Diffuseur \ Modèle Solatube	160DS-250 mm	290DS-350mm	330DS-530mm	M74DS-740mm
Vusion Rond				
Prismatic Rond ¹				
Prismatic PC (ERP) Rond ¹				
JustFrost Rond				
JustFrost Carré ²				
Prismatic Carré 600 x 600				
Prismatic PC (ERP) Carré 600 x 600				
Prismatic Amplificateur Rond				
Prismatic PC (ERP) Amplificateur Rond				

¹ Avec enjoliveur pour les diffuseurs ronds suspendus du 330DS et M74DS

² 160DS 330 x 330mm; 290DS 430 x 430 mm

Nombre d'options souhaité

Option \ Modèle Solatube	160DS-250 mm	290DS-350mm	330DS-530mm	M74DS-740mm
Kit lumière pour ampoule (ampoule E27 NON fournie)				
Kit Lumière LED				
Occultant Magnétique ¹				
- Pince de préhension pour occultant magnétique				
Régulateur d'intensité lumineuse				
- Commande murale				
- Télécommande				
TIP (Thermal Insulation Panel)				

¹ Pour diffuseur Rond Vusion, Prismatic et Prismatic PC

N'hésitez pas à nous appeler pour remplir la fiche de cotes.